

PROSEAL (ПРОСИЛ)

Водо- и маслозащита / Защита от пятен

Описание

PROSEAL - мощное защитное средство для всех видов натурального камня (гранита, мрамора, травертина, песчаника) и агломератов. Готовый к применению пропитывающий состав глубокого проникновения. Обладает мощным водо/маслоотталкивающим эффектом. Очень хорошо работает с полированными, шлифованными, пескоструйными и обожженными поверхностями. Идеально подходит для полировальных поверхностей. Защищает от агрессии вина, растительного масла, маркера. Работает как средство "анти-граффити". Проникает в микропористости камня, защищая материал от проникновения жидкости, при этом позволяет ему "дышать", сохраняя при этом его естественные свойства. Не оставляет заметной поверхностной пленки после нанесения, хорошо и быстро впитывается. Сохраняет естественный цвет камня. Пригоден для внутренних и внешних работ. Защита PROSEAL будет длиться до 4-5 лет, если продукт применялся в соответствии с инструкцией и обработанный материал не находился в условиях прямого износа поверхности.





www.tenax-shop.ru

Инструкция по использованию

Продукт должен наноситься равномерно на совершенно сухой и чистый материал. Влага, пыли и грязь может повлиять на результат обработки. Предлагаем наносить состав при помощи ткани, кисти, распылителя или валика. Используйте такое количество продукта, которое материал способен впитать в себя естественным образом. Затем, через несколько секунд после нанесения, очистите (отполируйте) поверхность чистой тканью. Избыток продукта PROSEAL может привести к образованию липкой пленки, поэтому излишки нужно немедленно удалить после обработки. Рекомендуем повторить операцию через 10-15 минут после первого применения. Водо-маслоотталкивающий эффект будет достигнут спустя 24 часа после обработки. При обработке пола подождите 24 часа, прежде чем ходить по поверхности. **ВАЖНО:** когда поверхность обрабатывается впервые, рекомендуем проверить PROSEAL на образце материала. **После использования хорошо закройте и запечатайте банку PROSEAL.**

ПЛОТНОСТЬ при 25 ° С г / мл: 0,80
ВНЕШНИЙ ВИД: жидкость
ЦВЕТ: прозрачный
РАСХОД: как правило, 1 литр пропитки позволяет обработать 20-30 квадратных метров материала. Расход во многом зависит от пористости материала.

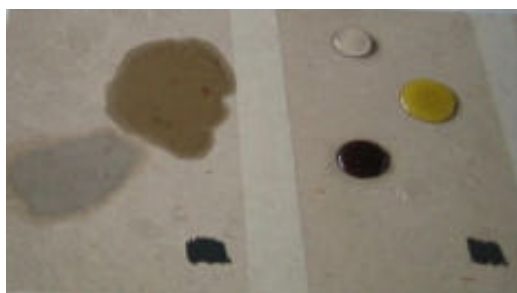

| Материал | Фактура поверхности | Результат |
|----------------------|---------------------|---------------|
| Мрамор | Полированная | Очень хороший |
| | Шлифованная/Антик | Очень хороший |
| Гранит | Полированная | Очень хороший |
| | Шлифованная/Антик | Очень хороший |
| Бразильский гранит | Полированная | Очень хороший |
| | Шлифованная/Антик | Очень хороший |
| Песчаник, Известняк | Полированная | Очень хороший |
| | Шлифованная/Антик | Очень хороший |
| Терраццо, Бетон | Полированная | Очень хороший |
| | Шлифованная/Антик | Очень хороший |
| Искусственный камень | Полированная | Хороший |
| | Шлифованная/Антик | Хороший |

Срок годности

Срок хранения продукции 2 года при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, избегать от влажности и солнца.

Правила безопасности

PROSEAL является химической продукцией. Пожалуйста, прочтите паспорт безопасности перед использованием и инструкцию на этикетке банок / бочек

Возможная упаковка

0.250 л, 1 л, 5 л, 10 л, 20 л.