

## PROSEAL (ПРОСИЛ)

Водо- и маслозащита / Защита от пятен

### Описание

PROSEAL - мощное защитное средство для всех видов натурального камня (гранита, мрамора, травертина, песчаника) и агломератов.  
 Готовый к применению пропитывающий состав глубокого проникновения.  
 Обладает мощным водо/маслоотталкивающим эффектом. Очень хорошо работает с полированными, шлифованными, пескоструйными и обожженными поверхностями.  
 Идеально подходит для полировальных поверхностей.  
 Защищает от агрессии вина, растительного масла, маркера. Работает как средство "анти-граффити".  
 Проникает в микропористости камня, защищая материал от проникновения жидкости, при этом позволяет ему "дышать", сохраняя при этом его естественные свойства.  
 Не оставляет заметной поверхностной пленки после нанесения, хорошо и быстро впитывается.  
 Сохраняет естественный цвет камня. Пригоден для внутренних и внешних работ.  
 Защита PROSEAL будет длиться до 4-5 лет, если продукт применялся в соответствии с инструкцией и обработанный материал не находился в условиях прямого износа поверхности.





[www.tenax-shop.ru](http://www.tenax-shop.ru)

### Инструкция по использованию

Продукт должен наноситься равномерно на совершенно сухой и чистый материал. Влага, пыли и грязь может повлиять на результат обработки.  
 Предлагаем наносить состав при помощи ткани, кисти, распылителя или валика.  
 Используйте такое количество продукта, которое материал способен впитать в себя естественным образом.  
 Затем, через несколько секунд после нанесения, очистите (отполируйте) поверхность чистой тканью. Избыток продукта PROSEAL может привести к образованию липкой пленки, поэтому излишки нужно немедленно удалить после обработки.  
 Рекомендуем повторить операцию через 10-15 минут после первого применения.  
 Водо- маслоотталкивающий эффект будет достигнут спустя 24 часа после обработки.  
 При обработке пола подождите 24 часа, прежде чем ходить по поверхности.  
**ВАЖНО:** когда поверхность обрабатывается впервые, рекомендуем проверить PROSEAL на образце материала.  
**После использования хорошо закройте и запечатайте банку PROSEAL.**

**Алмазный и абразивный инструмент, химические составы для обработки камня**

ПЛОТНОСТЬ при 25 ° С г / мл: 0,80  
 ВНЕШНИЙ ВИД: жидкость  
 ЦВЕТ: прозрачный  
 РАСХОД: как правило, 1 литр пропитки позволяет обработать 20-30 квадратных метров материала. Расход во многом зависит от пористости материала.

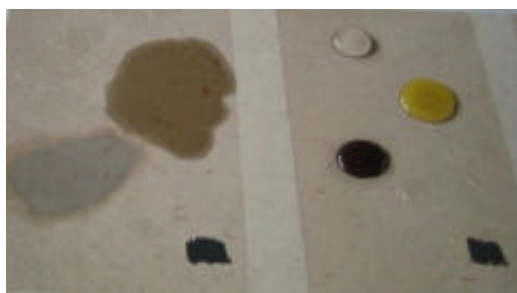

Материал	Фактура поверхности	Результат
Мрамор	Полированная	Очень хороший
	Шлифованная/Антик	Очень хороший
Гранит	Полированная	Очень хороший
	Шлифованная/Антик	Очень хороший
Бразильский гранит	Полированная	Очень хороший
	Шлифованная/Антик	Очень хороший
Песчаник, Известняк	Полированная	Очень хороший
	Шлифованная/Антик	Очень хороший
Терраццо, Бетон	Полированная	Очень хороший
	Шлифованная/Антик	Очень хороший
Искусственный камень	Полированная	Хороший
	Шлифованная/Антик	Хороший

**Срок годности**

Срок хранения продукции 2 года при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, избегать от влажности и солнца.

**Правила безопасности**

PROSEAL является химической продукцией. Пожалуйста, прочтите паспорт безопасности перед использованием и инструкцию на этикетке банок / бочек

**Возможная упаковка**

0.250 л, 1 л, 5 л, 10 л, 20 л.