

UNIBLACK 1

Корректор цвета для черного гранита

Описание

Мы предлагаем использовать UNIBLACK 1 для устранения дефектов черных гранитов таких, как Black Zimbabwe, Black Africa, Black Impala и аналогичных материалов. Применение UNIBLACK 1 приводит к затемнению поверхности материала, делает его черным и более однородным. Быстро сохнет.



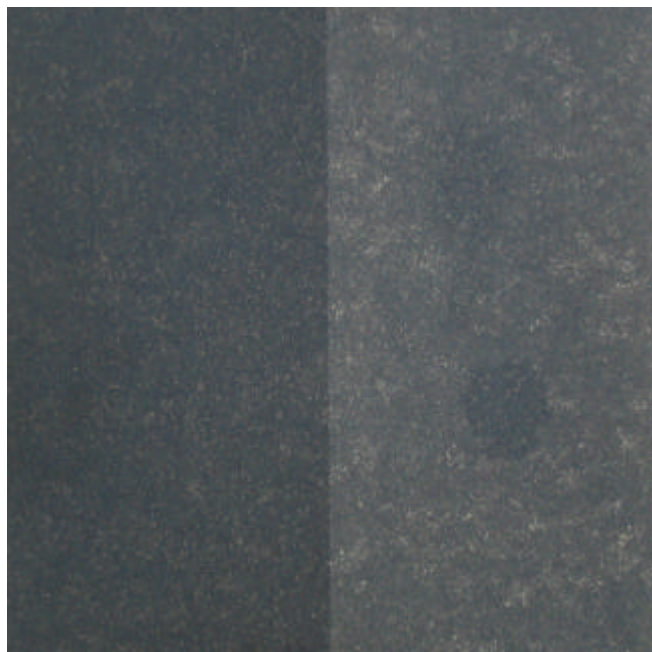
www.tenax-shop.ru

Инструкция по использованию

Наилучшие результаты достигаются следуя ниже приведенной инструкции:
Материал должен быть отполирован до зерна 400-800. После следует тщательно просушить материал, используя печь или оставив его на улице в течение двух дней, чтобы влага, оставшаяся после полировки полностью испарилась.
UNIBLACK 1 наносится вручную или с помощью автоматической линии.
Будет лучше, если покрытие будет нанесено с некоторым избытком.
После нанесения, продукт сохнет в течение, по крайней мере, 12 часов.
Использование печи или теплый климатом может привести к ускорению процесса сушки.
После высыхания покрытия, материал должен быть отполирован последними 2-3 номерами полировального инструмента.
Наличие воды, пыли или грязи может повлиять на результат в отношении однородности поверхности.
ВАЖНО: когда поверхность обрабатывается впервые, мы рекомендуем протестировать UNIBLACK 1 на небольшом участке материала.
После использования, держите банку плотно закрытой.

Техническая информация

ПЛОТНОСТЬ при 25 ° С г / мл: 0,80
ВНЕШНИЙ ВИД: жидкость черного цвета
ЦВЕТ: черный
РАСХОД: как правило, 1 литр пропитки позволяет обработать 20-30 квадратных метров материала. Расход во многом зависит от пористости материала.

Эффект после применения**Срок годности**

Срок хранения продукции 2 года при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, избегать от влажности и солнца.

Правила безопасности

UNIBLACK 1 является химической продукцией. Пожалуйста, прочтите паспорт безопасности перед использованием и инструкцию на этикетке банок / бочек

Возможная упаковка

0.250 л, 1 л, 5 л, 10 л, 20 л.