Tenax

tenax-Shop.ru

Proseal

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО С НАТУРАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Сильный водо- маслоотталкивающий состав с натуральным эффектом для защиты гранита, мрамора, известняка, песчаника для внутреннего и наружного применения.

Необработанный

Обработанный

ДОЛГОВЕЧНАЯ ЗАЩИТА

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

ЗАЩИТА ОТ ГРАФФИТИ

Технические данные:

- **Плотность при 25 °C, г/см3:** 0,820
- **Стандартный цвет:** бесцветный
- **Внешний вид:** жидкость

Длительность эффекта:

- **В помещении:** 12-24 месяцев
- **На открытом воздухе:** 6-12 месяцев

Указанное значение является ориентировочным

На основе растворителей

Внутри Снаружи

Инструменты:

- Щетка
- Ткань
- Губка
- Флис

Натуральный камень

Кварцевый агломерат

Как применять:

- Нанесите продукт на сухую, чистую поверхность.
- Нанесите продукт равномерно.
- Не подвергайте воздействию солнечных лучей во время нанесения.
- При неправильном нанесении может образоваться липкая пленка.
- Через несколько минут удалите излишки продукта чистой тканью.
- Не ходите по обработанной поверхности в течение 4-6 часов.
- Через 24 часа средство впитается в материал, обеспечив необходимую защиту.

Ориентировочный расход 1л:

Расход зависит от пористости материала - расход в один слой

Натуральный камень	30-40м²
Кварцевый агломерат	20-30м²

Меры безопасности:
Перед использованием прочтите инструкции в паспорте безопасности и на упаковке. После использования плотно закройте емкость. Только для профессионального использования.

Внимание:
При первом нанесении на поверхность рекомендуется оценить эффект или адгезию на образце или в незаметном месте.

Tenax

tenax-Shop.ru

Открытие банки

Слегка смочите ткань

Применение продукта

Удаление излишков

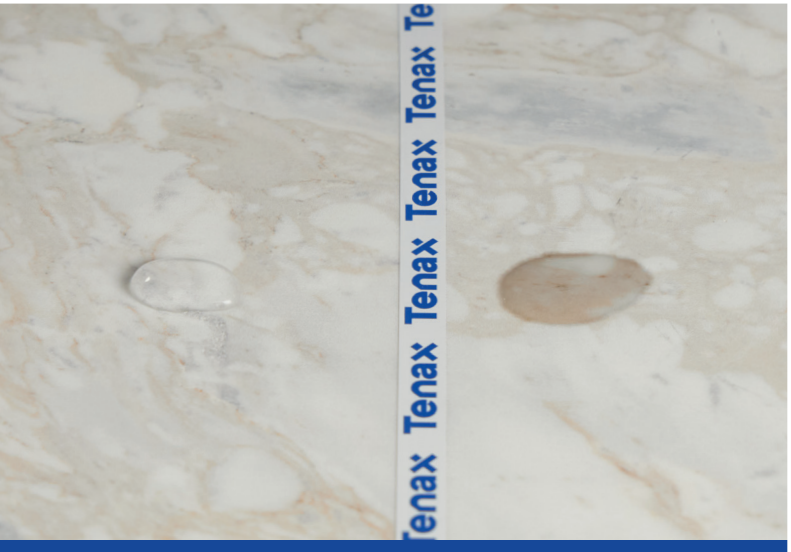

Защитное действие

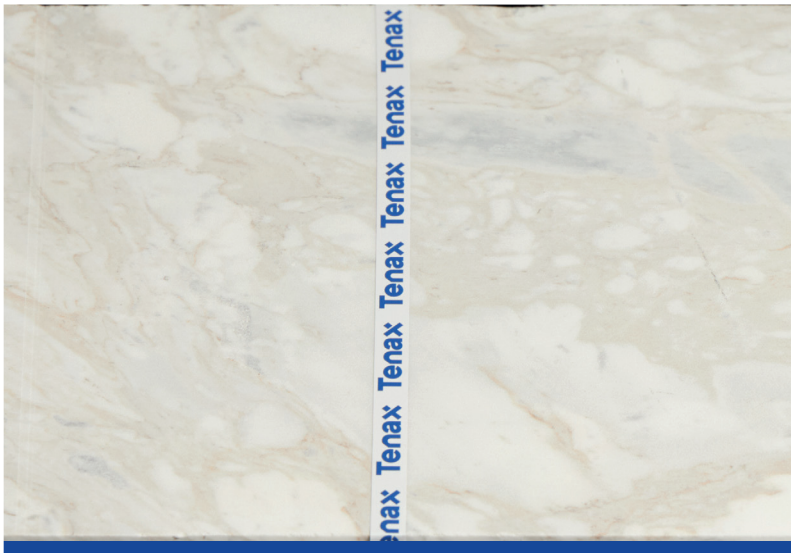

Окончательный результат