

## AGER (ЭЙДЖЕР)

Усилитель цвета / Мокрый эффект / Воду и маслозащита / Анти-граффити

### Описание

AGER - готовый к применению пропитывающий состав подходит для обработки всех типов мрамора, травертина, гранита, различных пород камня и агломерата. Создает "мокрый" эффект, подчеркивает окраску и структуру камня, которая становится более живой и просветленной и подходит для использования как в помещении, так и на улице. Рекомендуем использовать AGER для усиления цвета полированных, грубых, шлифованных, обожженных и состаренных поверхностей. AGER обладает отличной защитой поверхности от воды и масла. Продукт не изменяет цвет при воздействии солнечных лучей (стабилен к ультрафиолетовому излучению). AGER действует в микропорах материала, создавая стойкий и долговечный "мокрый" эффект. Покрытие также обладает свойствами "анти-граффити".

### Инструкция по использованию



[www.tenax-shop.ru](http://www.tenax-shop.ru)

Продукт должен наноситься равномерно на совершенно сухой и чистый материал. Влага, пыль или грязь может повлиять на результат обработки, в частности на однородность обрабатываемой поверхности.

Предлагаем наносить продукт, используя губку, ткань, кисть или распылитель.

Равномерно нанести тонким слоем. Используйте такое количество продукта, которое материал способен впитать в себя естественным образом.

Затем, через несколько секунд после нанесения, очистите (отполируйте) поверхность чистой тканью. Любой избыток продукта AGER создает поверхностный блестящий и липкий слой (глянцевую липкую пленку), поэтому излишки нужно немедленно удалить после обработки.

Рекомендуем повторить операцию через 10-15 минут после первого применения.

Водо-маслоотталкивающий эффект будет достигнут спустя 24 часа после обработки.

При обработке пола подождите 24 часа, прежде чем ходить по поверхности.


**ВАЖНО:** когда поверхность обрабатывается впервые, рекомендуем проверить AGER на образце материала. **После использования хорошо закройте и запечатайте банку AGER.**

ПЛОТНОСТЬ при 25 ° С г / мл: 0,95

ВНЕШНИЙ ВИД: жидкость

ЦВЕТ: прозрачный

РАСХОД: как правило, 1 литр пропитки позволяет обработать 20-30 квадратных метров материала. Расход во многом зависит от пористости материала.

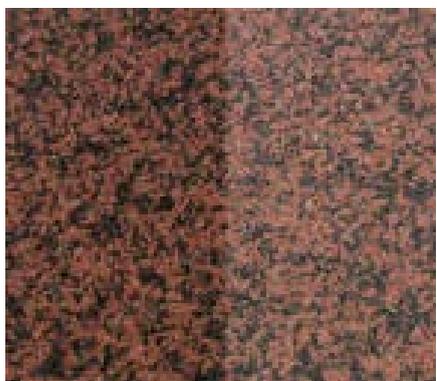

#### **Срок годности**

Срок хранения продукции 2 года при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберечь от влажности и солнца.

#### **Правила безопасности**

AGER является химической продукцией. Пожалуйста, прочтите паспорт безопасности перед использованием и инструкцию на этикетке банок / бочек

#### **Возможная упаковка**

0.250 л, 1 л, 5 л, 10 л, 20 л.