

PROSEAL (ПРОСИЛ)

Водо- и маслозащита / Защита от пятен

Описание

PROSEAL - мощное защитное средство для всех видов натурального камня (гранита, мрамора, травертина, песчаника) и агломератов.
Готовый к применению пропитывающий состав глубокого проникновения.
Обладает мощным водо/маслоотталкивающим эффектом. Очень хорошо работает с полированными, шлифованными, пескоструйными и обожженными поверхностями.
Идеально подходит для полировальных поверхностей.
Защищает от агрессии вина, растительного масла, маркера. Работает как средство "анти-граффити".
Проникает в микропористости камня, защищая материал от проникновения жидкости, при этом позволяет ему "дышать", сохраняя при этом его естественные свойства.
Не оставляет заметной поверхностной пленки после нанесения, хорошо и быстро впитывается.
Сохраняет естественный цвет камня. Пригоден для внутренних и внешних работ.
Защита PROSEAL будет длиться до 4-5 лет, если продукт применялся в соответствии с инструкцией и обработанный материал не находился в условиях прямого износа поверхности.





www.tenax-shop.ru

Инструкция по использованию

Продукт должен наноситься равномерно на совершенно сухой и чистый материал. Влага, пыли и грязь может повлиять на результат обработки.
Предлагаем наносить состав при помощи ткани, кисти, распылителя или валика.
Используйте такое количество продукта, которое материал способен впитать в себя естественным образом.
Затем, через несколько секунд после нанесения, очистите (отполируйте) поверхность чистой тканью. Избыток продукта PROSEAL может привести к образованию липкой пленки, поэтому излишки нужно немедленно удалить после обработки.
Рекомендуем повторить операцию через 10-15 минут после первого применения.
Водо-маслоотталкивающий эффект будет достигнут спустя 24 часа после обработки.
При обработке пола подождите 24 часа, прежде чем ходить по поверхности.
ВАЖНО: когда поверхность обрабатывается впервые, рекомендуем проверить PROSEAL на образце материала.
После использования хорошо закройте и запечатайте банку PROSEAL.

ПЛОТНОСТЬ при 25 ° С г / мл: 0,80
ВНЕШНИЙ ВИД: жидкость
ЦВЕТ: прозрачный
РАСХОД: как правило, 1 литр пропитки позволяет обработать 20-30 квадратных метров материала. Расход во многом зависит от пористости материала.

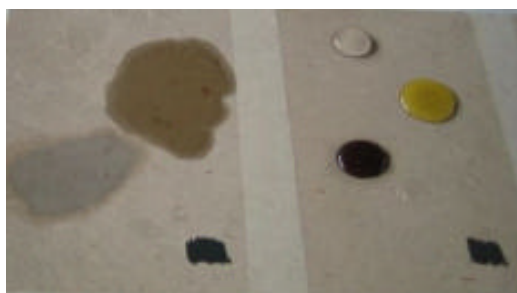

Материал	Фактура поверхности	Результат
Мрамор	Полированная	Очень хороший
	Шлифованная/Антик	Очень хороший
Гранит	Полированная	Очень хороший
	Шлифованная/Антик	Очень хороший
Бразильский гранит	Полированная	Очень хороший
	Шлифованная/Антик	Очень хороший
Песчаник, Известняк	Полированная	Очень хороший
	Шлифованная/Антик	Очень хороший
Терраццо, Бетон	Полированная	Очень хороший
	Шлифованная/Антик	Очень хороший
Искусственный камень	Полированная	Хороший
	Шлифованная/Антик	Хороший

Срок годности

Срок хранения продукции 2 года при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберечь от влажности и солнца.

Правила безопасности

PROSEAL является химической продукцией. Пожалуйста, прочтите паспорт безопасности перед использованием и инструкцию на этикетке банок / бочек

Возможная упаковка

0.250 л, 1 л, 5 л, 10 л, 20 л.