
TENAX SPA
VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY
P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456
tenax@tenax.it
www.tenax.it

Proseal Nano

Защитная пропитка на растворителе для защиты от воды, масла и пятен

Пропитка для мрамора, гранита, кварцевого агломерата и пористой керамики. Особенно эффективна на природном кварците с любой фактурой поверхности. Легко наносится, подходит для внутренних и наружных работ. Состав закрепляется в микропорах, сохраняя естественный цвет и паропроницаемость камня.



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Защищает от воды, масла и пятен
- Высокая степень защиты
- Сохраняет естественный вид камня
- Глубоко проникает в поры
- Длительное действие
- Защита от граффити

МАТЕРИАЛЫ




Натуральный камень | Кварцевый агломерат | На основе растворителей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Не оставляет следов на поверхности
- Сохраняет паропроницаемость
- Для внутренних и наружных работ
- Упрощает очистку

ДО И ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ

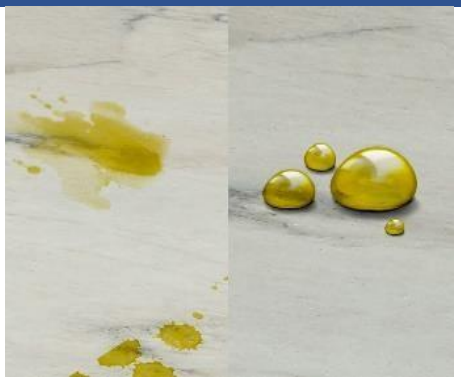

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав на растворителе проникает в поры камня и агломерата. Создаёт долговременный барьер для воды, масел и загрязнений, сохраняя естественный вид материала.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Сведения основаны на лабораторных испытаниях и опыте TENAX. Производитель вправе изменять их без предварительного уведомления. Данные не имеют юридически обязательной силы. Перед применением покупатель обязан проверить пригодность продукта и соответствие его использования законодательству, нормам и действующим патентам страны применения.

TENAX SPA
VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY
P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456
tenax@tenax.it
www.tenax.it

ПРИМЕНЕНИЕ

Наносите на чистую сухую поверхность при температуре материала от +10 до +30 °C, в тени. Остатки воды и грязи мешают равномерному впитыванию. При +10 °C состав впитывается медленнее, при +30 °C — быстрее. Работайте небольшими участками. Используйте кисть, ткань или аппарат безвоздушного распыления. Проверьте расход и внешний вид на образце. Нанесите состав до насыщения поверхности. Через несколько минут распределите его круговыми движениями. Удалите чистой тканью невпитавшиеся излишки до образования плёнки. Примерно через 20 минут рекомендуется повторить обработку. Полная защита от пятен достигается через 24 часа. По обработанному полу можно ходить через 24 часа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Плотность при 25°C	0,900 кг/л
Внешний вид	Опалесцирующая жидкость
Цвет	Бесцветный

РАСХОД	
Расход зависит от пористости материала.	
Ориентировочная площадь обработки на 1 л	
Высокая пористость (полированный или брашированный)	30 - 40 м^2
Низкая пористость (плотный или полированный камень)	20 - 30 м^2

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения — 24 месяца при температуре от +5 до +30 °C. Храните вдали от источников тепла, влаги и прямых солнечных лучей. После использования плотно закрывайте тару. Берегите от замерзания.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности и указаниями на этикетке.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Сведения основаны на лабораторных испытаниях и опыте TENAX. Производитель вправе изменять их без предварительного уведомления. Данные не имеют юридически обязательной силы. Перед применением покупатель обязан проверить пригодность продукта и соответствие его использования законодательству, нормам и действующим патентам страны применения.